



ویژگیهای محصول:


- باند فرکانسی 145MHz-150MHz
- قابلیت اتصال هم زمان شش سامانه به یک واحد آنتن مستقل.
- محافظت در برابر الکتریسیته ساکن با استفاده از قطعات خاص در ورودی RF.
- رنج وسیع ولتاژ تغذیه از حدود 11VDC تا 24VDC.
- امکان استفاده از تغذیه برق شهر.
- استفاده از تقویت کننده های InGaP HBT.
- استفاده از فیلتر با پاسخ فرکانسی نیز جهت کنترل پهنهای باند.
- ساب رک ۱۹ اینچ 1U استاندارد قابل نصب در کلیه رکهای استاندارد.
- جریان مصرفی کم حدود 200mA.
- حداکثر عدم تعادل در دامنه خروجی کمتر از 0.2dB در باند عبور.
- محافظت در برابر سیگنال با دامنه زیاد، استفاده از تراشه محدود کننده در سطح +5dBm در ورودی RF (جلوگیری از آسیب در صورت ایجاد جمینگ در محیط).
- محافظت در برابر پلاریته تغذیه اشتباہی هم به صورت الکتریکی و هم به صورت مکانیکی.
- استفاده از قطعات با استاندارد دمایی نظامی در قسمت تغذیه در محدوده دمایی 30°C - 65°C -الی
- استفاده از مسیرهای متقاضی با طول یکسان با دقت بالا بر روی PCB جهت رسیدن به بهترین مقدار عدم تعادل در فاز خروجی.
- دارای کابل تغذیه DC به همراه کانکتور نظامی مونتاژ شده بر روی آن.
- برخوردار از ساختار مکانیکی بدون کابل RF و پرهیز از تضعیف کابل.

مشخصات فنی :

ردیف	مشخصه فنی	مقدار	توضیحات
۱	تعداد ورودی	۱	مالتی کوپلر ۱ به ۶
۲	تعداد خروجی	۶	
۳	محدوده فرکانسی	145MHz – 150MHz	
۴	بهره باند عبور	4±1dB	
۵	تضعیف باند حذف	40dB f<125MHz 35dB f=135MHz 22dB f=160MHz 40dB f>170MHz	
۶	ایزولاسیون خروجی ها	20dB 26dB	خروجی مجاور خروجی غیر مجاور
۷	ایزولاسیون خروجی به ورودی	65dB	
۸	عدم تعادل در فاز خروجی	10 deg	در طراحی PCB کلیه مسیرها از ورودی تا هر یک از

خروجی‌ها با دقت بسیار بالایی هم طول می‌باشند.			
Amplitude unbalance	0.2dB	عدم تعادل در دامنه خروجی	۹
	11dB	عدد نویز	۱۰
	20dBm	IP3 خروجی	۱۱
به ازاء توان بیشتر، قطعات آسیب خواهند دید در طبقه ورودی مدار از تراشه محدود کننده توان در سطح +5dBm استفاده شده است.	+33dBm	حداکثر توان ورودی (بدون آسیب)	۱۲
	0dBm	P1dB ورودی	۱۳
	+3.4dBm	P1dB خروجی	۱۴
	50Ω	امپدانس ورودی	۱۵
	50Ω	امپدانس خروجی	۱۶
	2:1	VSWR ورودی	۱۷
	2:1	VSWR خروجی	۱۸
	N-Type Female	کانکتور ورودی	۱۹
	N-Type Female	کانکتورهای خروجی	۲۰
محدوده تغییرات قابل قبول ولتاژ ورودی تغذیه DC از 11V تا 24V می‌باشد.	12V DC	ولتاژ تغذیه	۲۱
کانکتور ۲ پین نظامی با قابلیت اتصال و جدا سازی آسان و محافظت شده در برابر ولتاژ تغذیه با پلاریته اشتباہ به صورت مکانیکی و الکترونیکی	2Pin Circular	کانکتور تغذیه DC ورودی	۲۲
کانکتور تغذیه کامپیوترا همراه با نویز فیلتر در ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت	Standard Power Cord	کانکتور تغذیه AC ورودی	۲۳
	200mA	جریان مصرفی	۲۴
	2.4W	توان مصرفی	۲۵
	-30°C to +65°C	محدوده دمایی عملکرد	۲۶
	-40°C to +85°C	محدوده دمایی نگهداری در انبار	۲۷
استفاده از تراشه محافظ مناسب در قسمت ورودی RF in مدار	OK	محافظت در برابر تخلیه الکتریسیته ساکن "ESD" و صاعقه	۲۸
L x W x H	483x290x45 mm 19"-1U- Depth 290 mm	ابعاد فیزیکی	۲۹
	3.5Kg	وزن	۳۰
	MIL-STD 810F	استاندارد آزمون محیطی	۳۱

➤ نمای داخلی واحد مالتی کوپلر

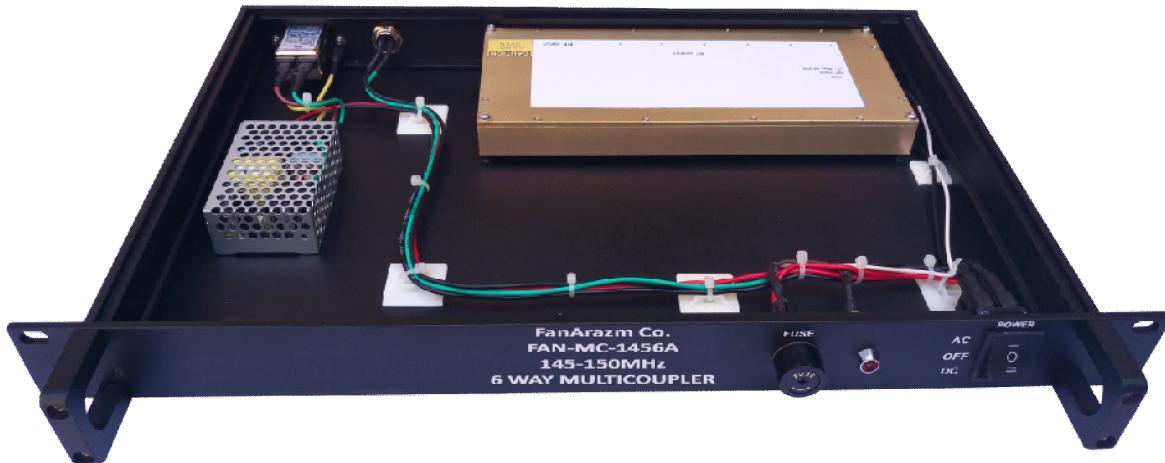


➤ نمای پشت واحد مالتی کوپلر



➤ نحوه اتصال تغذیه DC

DC POWER



1 → +V_{DC}
2 → -V_{DC}

در کابل تغذیه DC سیم آبی + و سیم مشکی - می باشد.

آدرس: شیراز - بلوار رحمت - بلوار سفیر جنوبی - کوچه ۹ - پلاک ۱۴۱ - طبقه همکف. فکس: ۰۷۱-۳۸۲۰۹۰۸۵ - همراه: ۰۹۱۷۱۰۶۱۲۸۸ - کد پستی: ۷۱۷۸۸۵۵۴۱

www.fanarazm.com